

新型接着剤

CESボンドN5000U

CESプライマーN500

商品説明

CESボンドN5000Uは、修理業界では今までほとんど使用されていないクロロプレン系の接着剤とは一線を画す全く新しい接着剤です。


革・布・ゴム・TR・塩化ビニル・ウレタン素材に使用可能です。

特にゴム・TRにはプライマーN500を使用することでクロロプレン系接着剤では得られなかった圧倒的な接着性を示します。塩化ビニル・ウレタン素材には**バフ・プライマー処理なし**でクロロプレン系接着剤よりも優れた接着性を示します。


また、圧着直後の接着力の立ち上がりが非常に早く、強力な接着力が圧着直後から発生します。そのため今までのような圧着後の硬化時間が必要ありません。

登山ブーツやスニーカーなどの修理にお役立てください。※EVA素材には適しません。

使用方法

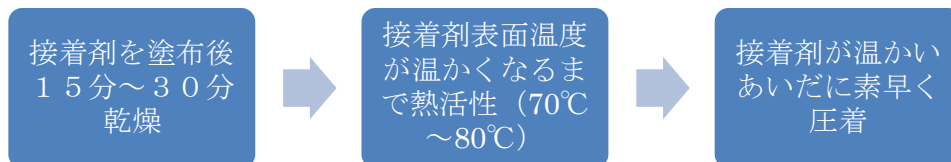

素材別処理方法

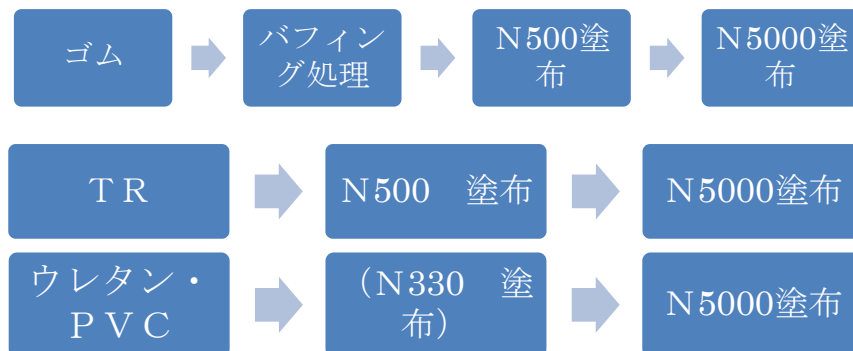

※ゴムは、必ずバフ処理が必要です。

※TR・ウレタン・PVCなどバフ処理しない場合は必ずプライマー・接着剤塗布前にシンナー等で脱脂作業を行ってください。

※プライマーN500は、パウダー溶解後3週間以内に使い切ってください。

※プライマーN500は、布などに十分に含ませて接着面が濡れる程度まで優しく塗布してください。

最終接着強度を100とした接着強度の時間経過にともなう変化イメージ

